


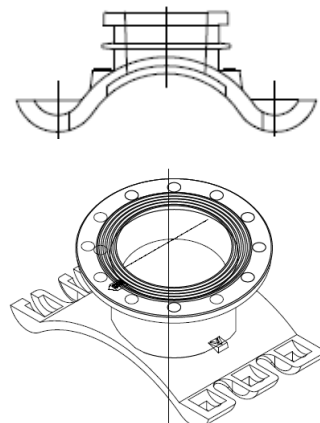

Dados Técnicos

- Fundição dúctil GGG50 com revestimento de époxi aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$
- Pressão de operação: PN10/16
- Junta vedante em EPDM ou NBR.

Materiais

Nº	PEÇA	MATERIAL	NORMA
1	Corpo/Flange	EN-GJS-500-7 (GGG50)	EN 1563
2	Junta	EPDM ou NBR	EN 681-1

Especificações

Ø Tubo (mm)	Ø Derivação (mm)	Nº de Cintas	Peso (Kg)
150	65-80	2	7,5
200	80-100	2	8,5
250	80-100	2	8,5
300	80-100	2	8,5
300	125-150	2	11,5
400	80-100	3	17
400	125-150	3	17,5
500	80-100	3	17
500	125-150	3	17,5
600	80-100	3	17
600	125-150	3	17,5