

Tê com Derivação Flangeada

Acessórios Bocas PVC – Ficha Técnica



Utebagua

Características


Construção segundo: EN 12842:2012

Pressão de operação: PN10 ou PN16

Materiais

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura de $\geq 250\mu\text{m}$

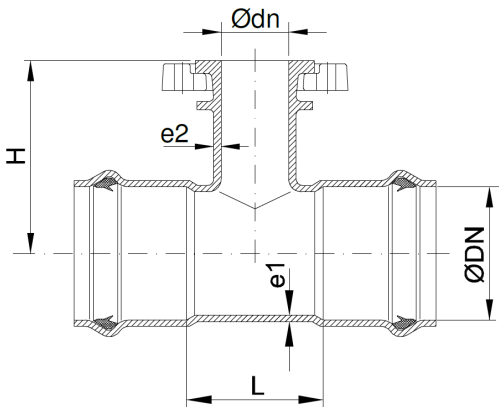

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	
40 / 40	40	40	60	130	6	6	5,1
50 / 40	50	40	60	130	6	6	5,5
63 / 40	63	40	70	140	6	6	5,8
63 / 50	63	50	70	140	6	6	6,1
63 / 60	63	60	70	140	6	6	6,5
75 / 40	75	40	60	140	9,5	6	7,4
75 / 50	75	50	70	140	6,5	6	7,8
75 / 60	75	60	85	140	6,5	6	8,1
75 / 80	75	80	98	140	6,5	6,4	9,6
90 / 40	90	40	65	160	6,5	6	7,9
90 / 50	90	50	75	160	6,5	6	8,2
90 / 60	90	60	90	160	6,5	6	8,5
90 / 80	90	80	105	160	6,5	6,4	9,6
110 / 40	110	40	65	170	6,5	6	8,5
110 / 50	110	50	75	170	6,5	6	9,9
110 / 60	110	60	90	170	6,5	6	10,4
110 / 80	110	80	105	170	6,5	6,4	11,2
110 / 100	110	100	125	170	6,5	6,4	13,4
125 / 40	125	40	65	170	7	6	11,2
125 / 50	125	50	63	170	7	6	12,1
125 / 60	125	60	90	170	7	6	12,8
125 / 65	125	65	90	170	7	6	12,8
125 / 80	125	80	105	170	7	6,4	13,6
125 / 100	125	100	125	180	7	6,4	15,6
125 / 125	125	125	150	180	7	6,9	17,3
140 / 40	140	40	65	170	7	6	12,3
140 / 50	140	50	75	170	7	6	12,9
140 / 60	140	60	90	180	7	6	14,4
140 / 80	140	80	105	185	7	6,4	15
140 / 100	140	100	125	200	7	6,4	16,4
140 / 125	140	125	150	200	7	6,9	17,3
160 / 40	160	40	65	170	7,5	6	16,1
160 / 50	160	50	75	170	7,5	6	16,4
160 / 60	160	60	90	190	7,5	6	16,6
160 / 80	160	80	105	200	7,5	6,4	17,4
160 / 100	160	100	125	210	7,5	6,4	19,2
160 / 125	160	125	150	220	7,5	6,9	22,3
160 / 150	160	150	175	220	7,5	7,1	24,8

Dimensões em mm.

Tê com Derivação Flangeada

Acessórios Bocas PVC – Ficha Técnica



Utebagua

Características


Construção segundo: EN 12842:2012

Pressão de operação: PN10 ou PN16

Materiais

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura de $\geq 250\mu\text{m}$

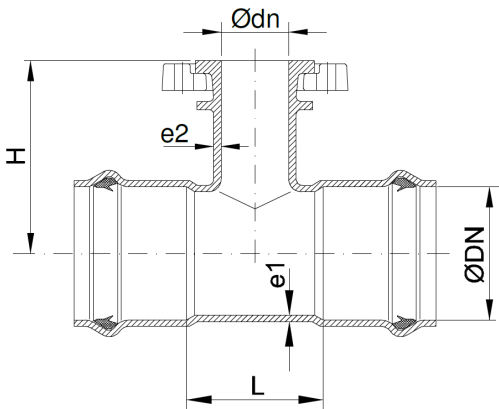

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	PN 10 / PN 16
200 / 50	200	50	110	200	8	6	22,1
200 / 60	200	60	125	230	8	6	22,5
200 / 80	200	80	140	230	8	6	24,1
200 / 100	200	100	160	250	8	6	25
200 / 125	200	125	185	240	8	7	28,5
200 / 150	200	150	210	250	7,5	7	30,5
200 / 200	200	200	260	250	7,5	8	36,2
225 / 60	225	60	125	230	7,5	6	24,6
225 / 80	225	80	140	230	7,5	6,4	26,1
225 / 100	225	100	160	230	7,5	6,4	26,6
225 / 125	225	125	185	260	7,5	7	27,8
225 / 150	225	150	210	260	7,5	7	33,2
225 / 200	225	200	260	260	7,5	7,5	41,2
250 / 60	250	60	140	260	8,5	6	32,8
250 / 80	250	80	155	260	8,5	6	33,6
250 / 100	250	100	175	260	8,5	6	35,9
250 / 125	250	125	200	260	8,5	6,9	44,3
250 / 150	250	150	225	290	8,5	7,1	49,8
250 / 200	250	200	275	290	9	8	53
250 / 250	250	250	325	290	9	9	62,8
280 / 60	280	60	140	260	9	6	35,8
280 / 80	280	80	155	265	9	6	37,1
280 / 100	280	100	175	270	9	6,4	39,9
280 / 150	280	150	225	280	9	6,9	48,5
280 / 200	280	200	275	280	9	7,5	53,7
280 / 250	280	250	325	290	9	9	56
315 / 60	315	60	130	275	10	6	54,8
315 / 80	315	80	155	295	10	6	56,1
315 / 100	315	100	175	300	10	6,4	57
315 / 150	315	150	225	310	10	6,9	69,5
315 / 200	315	200	275	310	10	7,5	73,7
315 / 250	315	250	325	310	9,5	9	81,9
315 / 300	315	300	375	310	10	11	86,8
355 / 60 *	355	60	140	320	9	7	51,0
355 / 65 *	355	65	140	320	9	7,0	51
355 / 80 *	355	80	155	325	9	7,0	53,0
355 / 100 *	355	100	175	330	9	7,2	55,0
355 / 150 *	355	150	225	340	9,3	8	63,0

Dimensões em mm.
*Flange Fixa

Tê com Derivação Flangeada

Acessórios Bocas PVC – Ficha Técnica



Utebagua

Características


Construção segundo: EN 12842:2012

Pressão de operação: PN10 ou PN16

Materiais

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura de $\geq 250\mu\text{m}$

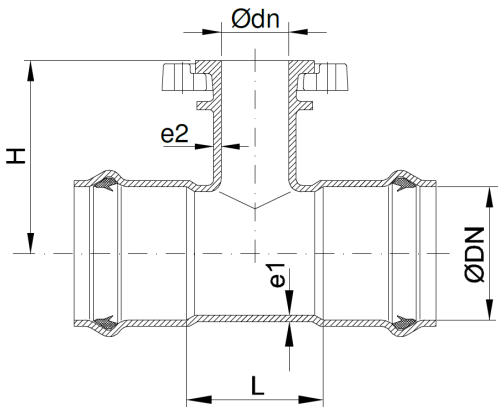

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)	
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	PN 10 / PN 16	
355 / 200 *	355	200	275	350	9	8	71	72
355 / 250 *	355	250	325	360	9	9	81	83
355 / 350 *	355	350	420	380	9	10,0	105	107
400 / 80	400	80	175	340	11	6,4	60,0	
400 / 100 *	400	100	210	355	11	6,4	64,0	
400 / 150 *	400	150	275	360	10,8	7	73,0	
400 / 200 *	400	200	325	365	11	8	81,0	
400 / 300 *	400	300	420	385	11	11	99,0	
400 / 400 *	400	400	520	395	11	10,8	120	
450 / 80 *	450	80	210	390	10	7,0	97,0	
450 / 100 *	450	100	210	390	10	7,2	105,0	
450 / 125 *	450	125	210	410	9,8	8	110,0	
450 / 150 *	450	150	290	410	10	8	114,0	
450 / 200 *	450	200	325	410	10	8	121,0	
450 / 250 *	450	250	440	425	10	9,0	131	133
450 / 300 *	450	300	440	425	10	9,6	145	145
450 / 350 *	450	350	550	430	10	10,0	159	161
450 / 400 *	450	400	550	450	9,8	11	174	178
450 / 450 *	450	450	600	460	10	11	187	195
500 / 80 *	500	80	215	420	10	7	110,0	
500 / 100 *	500	100	215	420	10	7,2	114	
500 / 125 *	500	125	215	420	10	7,5	116,0	
500 / 150 *	500	150	315	440	10	7,8	126,0	
500 / 200 *	500	200	315	440	10,0	8	140	141
500 / 250 *	500	250	440	460	10	9	150	151
500 / 300 *	500	300	440	460	10	10	160	162
500 / 350 *	500	350	500	480	10	10,0	177	181
500 / 400 *	500	400	550	480	10	10,5	195	200
500 / 450 *	500	450	600	490	10	11,0	212	220
500 / 500 *	500	500	650	500	10,0	12	230	240
630 / 80 *	630	80	220	400	10	7	145	
630 / 100 *	630	100	220	400	10	7	155	
630 / 125 *	630	125	220	400	10	8	160	
630 / 150 *	630	150	320	400	10	8	165	
630 / 200 *	630	200	340	400	10	8	184	
630 / 250 *	630	250	340	460	10,0	9	220	
630 / 300 *	630	300	420	460	10,0	10	230	
630 / 350 *	630	350	425	480	10,0	10	240	245
630 / 400 *	630	400	475	480	10,0	10,5	253	260
630 / 450 *	630	450	530	520	10,0	11	310	325
630 / 500 *	630	500	580	540	10,0	12	330	341
630 / 600 *	630	600	680	560	10,0	13	335	360

Dimensões em mm.
*Flange Fixa