

Redução de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012
Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

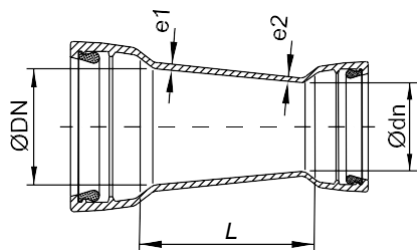

DN / dn	Corpo					Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	e1	e2	
100 / 80	100	80	90	7,2	7	8,5
125 / 80	125	80	135	7,5	7	9,9
125 / 100	125	100	100	7,5	7,2	9,8
150 / 80	150	80	190	7,8	7	13,5
150 / 100	150	100	150	7,8	7,2	13,8
200 / 100	200	100	250	8,4	7,2	20,5
200 / 150	200	150	150	8,4	7,8	21
250 / 100	250	100	300	9	7,2	28,5
250 / 150	250	150	250	9	7,8	29
250 / 200	250	200	150	9	8,4	29
300 / 100	300	100	450	9,6	7,2	39
300 / 150	300	150	350	9,6	7,8	39,5
300 / 200	300	200	250	9,6	8,4	39,5
300 / 250	300	250	150	9,6	9	38,5
350 / 100	350	100	560	10,2	7,2	50
350 / 150	350	150	460	10,2	7,8	52
350 / 200	350	200	360	10,2	8,4	52
350 / 250	350	250	260	10,2	9	51
350 / 300	350	300	160	10,2	9,6	49,5
400 / 100	400	100	660	10,8	7,2	65
400 / 150	400	150	560	10,8	7,8	66,5
400 / 200	400	200	460	10,8	8,4	67
400 / 250	400	250	360	10,8	9	66
400 / 300	400	300	260	10,8	9,6	64
400 / 350	400	350	160	10,8	10,2	62
450 / 100	450	100	760	11,4	7,2	87,9
450 / 150	450	150	660	11,4	7,8	88,9
450 / 200	450	200	560	11,4	8,4	88,9
450 / 250	450	250	460	11,4	9	89,2
450 / 300	450	300	360	11,4	9,6	88,1
450 / 350	450	350	260	11,4	10,2	86
450 / 400	450	400	160	11,4	10,8	83,1

Dimensões em mm.

Redução de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012
Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

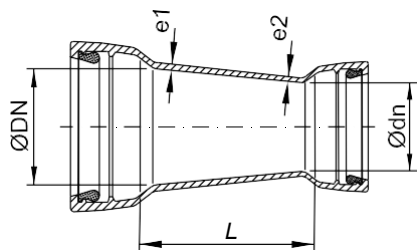

DN / dn	Corpo					Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	e1	e2	
500 / 100	500	100	860	12	7,2	101
500 / 150	500	150	780	12	7,8	102
500 / 200	500	200	660	12	8,4	101
500 / 250	500	250	560	12	9	101
500 / 300	500	300	460	12	9,6	100
500 / 350	500	350	360	12	10,2	98
500 / 400	500	400	260	12	10,8	94
500 / 450	500	450	160	12	11,4	99,5
600 / 100	600	100	1060	13,2	7,2	152
600 / 150	600	150	960	13,2	7,8	153
600 / 200	600	200	860	13,2	8,4	154
600 / 250	600	250	760	13,2	9	153
600 / 300	600	300	660	13,2	9,6	152
600 / 350	600	350	560	13,2	10,2	151
600 / 400	600	400	460	13,2	10,8	142
600 / 450	600	450	360	13,2	11,4	149
600 / 500	600	500	260	13,2	12	131
700 / 500	700	500	480	14,4	12	194
700 / 600	700	600	280	14,4	13,2	178
800 / 600	800	600	480	15,6	13,2	252
800 / 700	800	700	280	15,6	14,4	229
900 / 700	900	700	480	16,8	14,4	318
900 / 800	900	800	280	16,8	15,6	288
1000 / 800	1000	800	480	18	15,6	392
1000 / 900	1000	900	280	18	16,8	354
1200 / 1000	1200	1000	480	20,4	18	570

Dimensões em mm.