

Tê de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012
Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

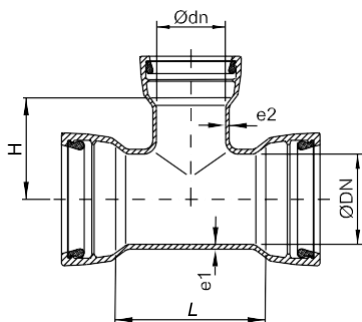

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	
80 / 80	80	80	170	85	7	7	12,4
100 / 80	100	80	170	95	7,2	7	14,8
100 / 100	100	100	190	95	7,2	7,2	16,1
125 / 80	125	80	170	105	7,5	7	16,6
125 / 100	125	100	195	110	7,5	7,2	17,9
125 / 125	125	125	225	110	7,5	7,5	19,9
150 / 80	150	80	170	120	7,8	7	21,5
150 / 100	150	100	195	120	7,8	7,2	23,5
150 / 150	150	150	255	125	7,8	7,8	28
200 / 80	200	80	175	145	8,4	7	30
200 / 100	200	100	200	145	8,4	7,2	32
200 / 150	200	150	255	150	8,4	7,8	37
200 / 200	200	200	315	155	8,4	8,4	48
250 / 80	250	80	175	165	9	7	40
250 / 100	250	100	200	165	9	7,2	42,7
250 / 150	250	150	260	175	9	7,8	51,1
250 / 200	250	200	315	180	9	8,4	55,9
250 / 250	250	250	375	185	9	9	63,2
300 / 80	300	80	180	190	9,6	7	51,5
300 / 100	300	100	200	195	9,6	7,2	54,2
300 / 150	300	150	260	200	9,6	7,8	64,3
300 / 200	300	200	320	205	9,6	8,4	69,9
300 / 250	300	250	375	210	9,6	9	79,9
300 / 300	300	300	435	215	9,6	9,6	86,2
350 / 80	350	80	180	215	10,2	7	63,6
350 / 100	350	100	205	220	10,2	7,2	67,2
350 / 150	350	150	265	225	10,2	7,8	79,6
350 / 200	350	200	320	230	10,2	8,4	84,9
350 / 250	350	250	380	235	10,2	9	96,9
350 / 300	350	300	435	240	10,2	9,6	106
350 / 350	350	350	495	245	10,2	10,2	116
400 / 80	400	80	185	240	10,8	7	76,1
400 / 100	400	100	210	245	10,8	7,2	82,2
400 / 150	400	150	265	240	10,8	7,8	96,7
400 / 200	400	200	325	255	10,8	8,4	102
400 / 250	400	250	380	260	10,8	9	116
400 / 300	400	300	440	265	10,8	9,6	126
400 / 350	400	350	500	270	10,8	10,2	137
400 / 400	400	400	555	275	10,8	10,8	150

Dimensões em mm.

Tê de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012
Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

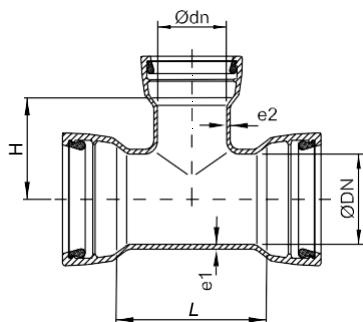

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	
450 / 80	450	80	185	265	11,4	7	101
450 / 100	450	100	210	270	11,4	7,2	106
450 / 150	450	150	270	275	11,4	7,8	116
450 / 200	450	200	325	280	11,4	8,4	127
450 / 250	450	250	385	285	11,4	9	138
450 / 300	450	300	445	290	11,4	9,6	149
450 / 350	450	350	500	295	11,4	10,2	161
450 / 400	450	400	560	300	11,4	10,8	173
450 / 450	450	450	615	305	11,4	11,4	186
500 / 80	500	80	190	290	12	7	110
500 / 100	500	100	215	295	12	7,2	115
500 / 150	500	150	270	300	12	7,8	137
500 / 200	500	200	330	305	12	8,4	141
500 / 250	500	250	390	310	12	9	161
500 / 300	500	300	445	315	12	9,6	174
500 / 350	500	350	505	320	12	10,2	187
500 / 400	500	400	560	325	12	10,8	199
500 / 450	500	450	620	330	12	11,4	214
500 / 500	500	500	680	340	12	12	234
600 / 80	600	80	195	340	13,2	7	165
600 / 100	600	100	220	345	13,2	7,2	169
600 / 150	600	150	280	350	13,2	7,8	185
600 / 200	600	200	335	355	13,2	8,4	188
600 / 250	600	250	395	360	13,2	9	215
600 / 300	600	300	450	365	13,2	9,6	231
600 / 350	600	350	510	370	13,2	10,2	246
600 / 400	600	400	570	375	13,2	10,8	258
600 / 450	600	450	625	380	13,2	11,4	280
600 / 500	600	500	685	390	13,2	12	296
600 / 600	600	600	800	400	13,2	13,2	343

Dimensões em mm.

Tê de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012

Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

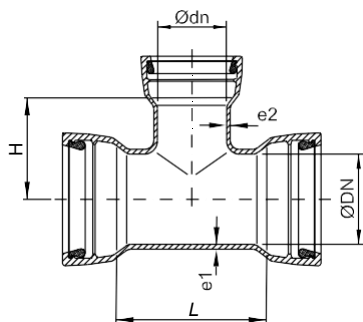

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	
700 / 80	700	80	205	395	14,4	7	217
700 / 100	700	100	230	395	14,4	7,2	224
700 / 150	700	150	285	400	14,4	7,8	241
700 / 200	700	200	345	405	14,4	8,4	259
700 / 250	700	250	400	410	14,4	9	277
700 / 300	700	300	460	420	14,4	9,6	297
700 / 350	700	350	520	425	14,4	10,2	317
700 / 400	700	400	575	430	14,4	10,8	337
700 / 450	700	450	635	435	14,4	11,4	361
700 / 500	700	500	690	440	14,4	12	380
700 / 600	700	600	810	450	14,4	13,2	430
700 / 700	700	700	925	460	14,4	14,4	486
800 / 80	800	80	210	445	15,6	7	278
800 / 100	800	100	235	445	15,6	7,2	287
800 / 150	800	150	290	450	15,6	7,8	307
800 / 200	800	200	350	455	15,6	8,4	330
800 / 250	800	250	410	460	15,6	9	352
800 / 300	800	300	465	470	15,6	9,6	374
800 / 350	800	350	525	475	15,6	10,2	398
800 / 400	800	400	580	480	15,6	10,8	420
800 / 450	800	450	640	485	15,6	11,4	448
800 / 500	800	500	700	490	15,6	12	472
800 / 600	800	600	815	500	15,6	13,2	526
800 / 700	800	700	930	510	15,6	14,4	586
800 / 800	800	800	1045	525	15,6	15,6	655
900 / 80	900	80	215	495	16,8	7	349
900 / 100	900	100	240	495	16,8	7,2	360
900 / 150	900	150	300	500	16,8	7,8	386
900 / 200	900	200	355	505	16,8	8,4	410
900 / 250	900	250	415	510	16,8	9	437
900 / 300	900	300	470	515	16,8	9,6	462
900 / 350	900	350	530	525	16,8	10,2	490
900 / 400	900	400	590	530	16,8	10,8	518
900 / 450	900	450	645	535	16,8	11,4	547
900 / 500	900	500	705	540	16,8	12	574
900 / 600	900	600	820	550	16,8	13,2	635
900 / 700	900	700	935	560	16,8	14,4	700
900 / 800	900	800	1050	570	16,8	15,6	774
900 / 900	900	900	1170	585	16,8	16,8	858

Dimensões em mm.

Tê de Bocas

Construção segundo: EN 545:2006, ISO 2531, EN12842:2012

Pressão de trabalho: Até PN25


Juntas: Standard ou Travadas

Materiais:

Corpo: Ferro fundido dúctil (GGG50)

Juntas: EPDM ou NBR

Revestimento: Epóxi potável aplicado electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$

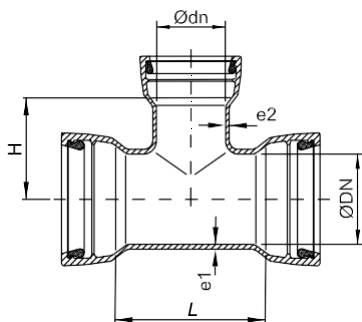

DN / dn	Corpo						Peso (Kg.)
	Ø DN	Ø dn	L	H	e1	e2	
1000 / 80	1000	80	225	545	18	7	433
1000 / 100	1000	100	245	545	18	7,2	443
1000 / 150	1000	150	305	550	18	7,8	474
1000 / 200	1000	200	360	555	18	8,4	502
1000 / 250	1000	250	420	560	18	9	533
1000 / 300	1000	300	480	570	18	9,6	564
1000 / 350	1000	350	535	575	18	10,2	594
1000 / 400	1000	400	595	580	18	10,8	626
1000 / 450	1000	450	650	585	18	11,4	659
1000 / 500	1000	500	710	590	18	12	690
1000 / 600	1000	600	825	600	18	13,2	758
1000 / 700	1000	700	940	610	18	14,4	831
1000 / 800	1000	800	1060	625	18	15,6	913
1000 / 900	1000	900	1175	635	18	16,8	1000
1000 / 1000	1000	1000	1290	645	18	18	1096
1200 / 80	1200	80	235	645	20,4	7	631
1200 / 100	1200	100	260	645	20,4	7,2	648
1200 / 150	1200	150	315	650	20,4	7,8	685
1200 / 200	1200	200	375	655	20,4	8,4	725
1200 / 250	1200	250	430	660	20,4	9	766
1200 / 300	1200	300	490	670	20,4	9,6	816
1200 / 350	1200	350	550	675	20,4	10,2	845
1200 / 400	1200	400	605	680	20,4	10,8	884
1200 / 450	1200	450	665	685	20,4	11,4	929
1200 / 500	1200	500	720	690	20,4	12	966
1200 / 600	1200	600	840	700	20,4	13,2	1054
1200 / 700	1200	700	955	710	20,4	14,4	1143
1200 / 800	1200	800	1070	725	20,4	15,6	1239
1200 / 900	1200	900	1185	735	20,4	16,8	1339
1200 / 1000	1200	1000	1300	745	20,4	18	1447
1200 / 1200	1200	1200	1535	765	20,4	20,4	1697

Dimensões em mm.